
VUE EN PLAN COTÉE – TOITURE 5,90 × 5,90 m

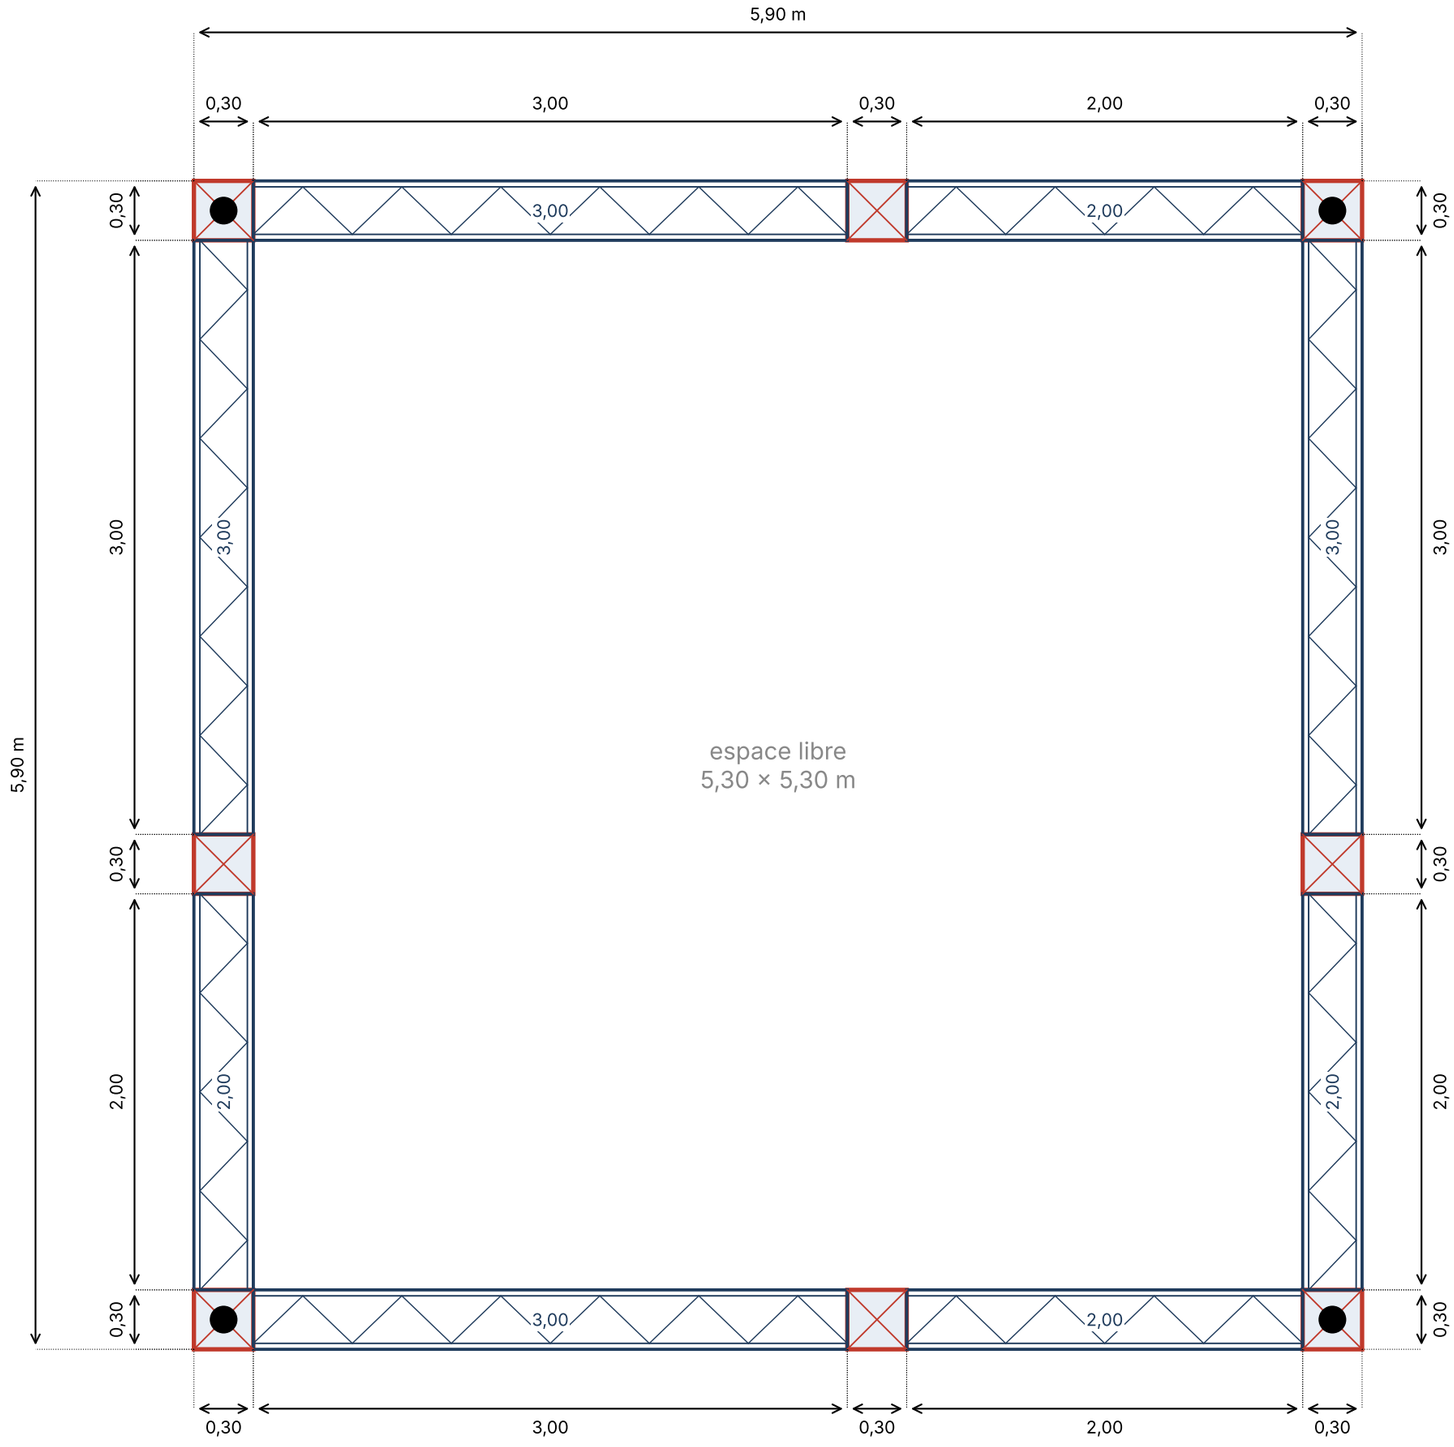

LÉGENDE

■ cube 30×30×30 (rouge)
● pied (truss 2,00 + 0,50)
▭ truss 30×30 (longueur indiquée)

Pieds : 4 (aux angles)
Cubes : 4 d'angle + 4 de milieu = 8
Traverses : 4 × 3,00 + 4 × 2,00

Hauteur sous traverses : 2,50 m
Hauteur de la toiture : 2,80 m


POSE SUR LA STRUCTURE BASSE
Les 4 pieds se posent sur les cubes d'angle de la partie gauche + milieu de la structure basse (nœuds 0 / 5,60 m).
Les cubes de milieu (3,30 m) tombent au droit des cubes de la structure basse.
Hauteur totale : 2,80 + 2,80 = 5,60 m

BECOMAR – STRUCTURE SUPÉRIEURE (TOITURE) – ALU TRUSS 30×30 – 5,90 × 5,90 m – h 2,80 m

Cotes en mètres – Échelle indicative – relevé d'après le plan fourni


VUE EN PLAN

FAÇADE AVANT – 5,90 m

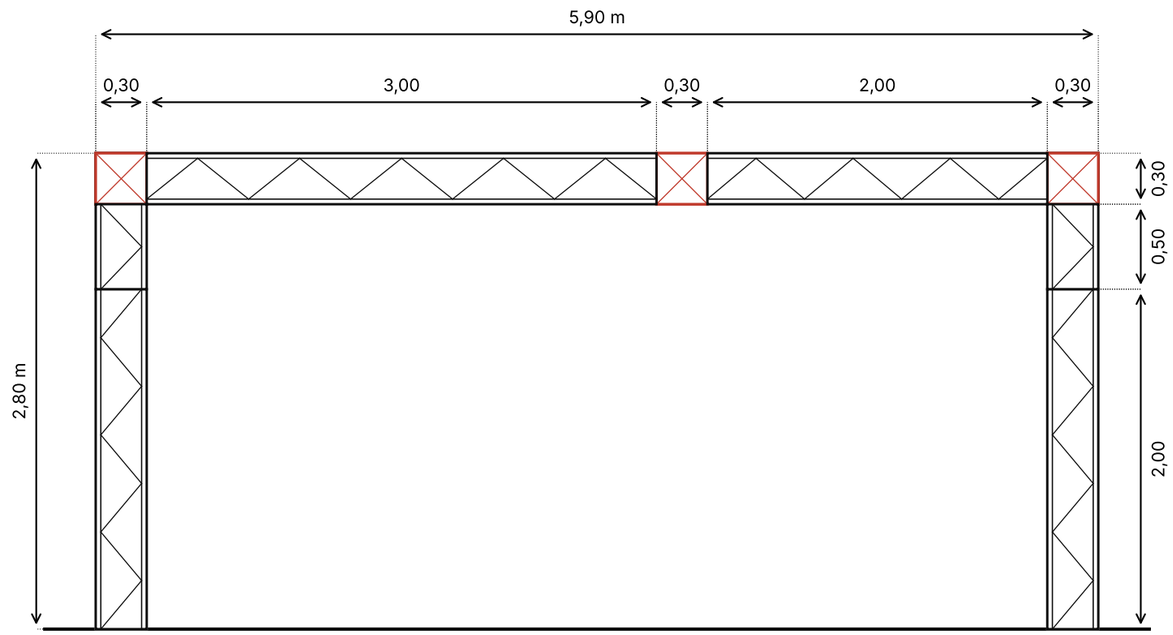


niveau haut de la structure basse (+2,80 m) ou sol si posée seule

FAÇADE ARRIÈRE – 5,90 m

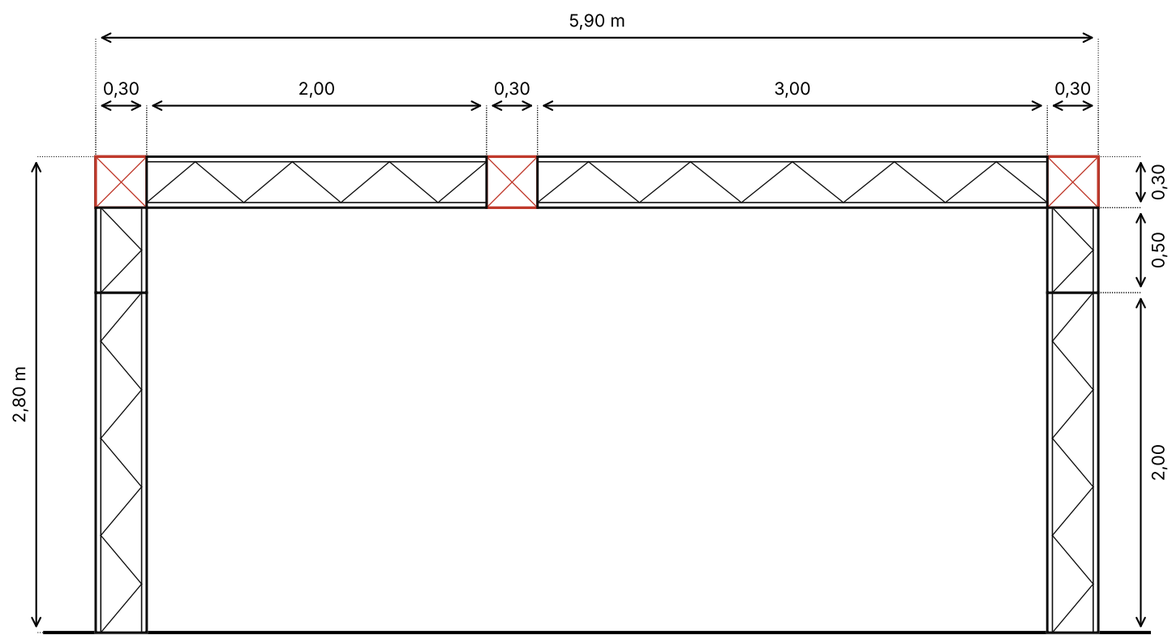


niveau haut de la structure basse (+2,80 m) ou sol si posée seule

FAÇADE GAUCHE – 5,90 m

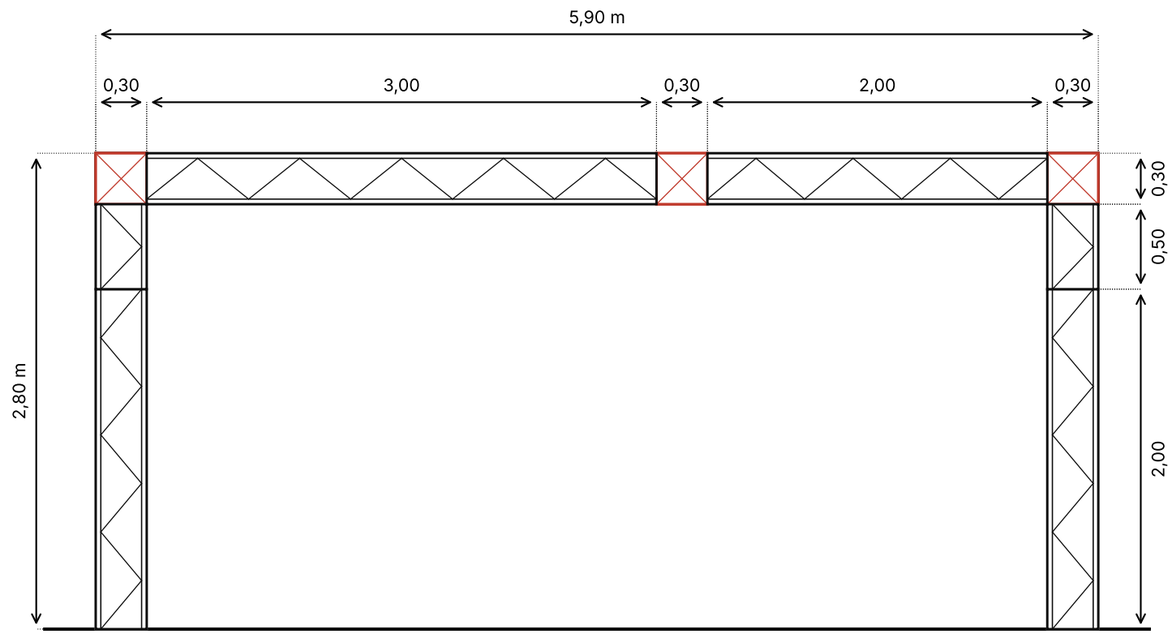


niveau haut de la structure basse (+2,80 m) ou sol si posée seule

FAÇADE DROITE – 5,90 m

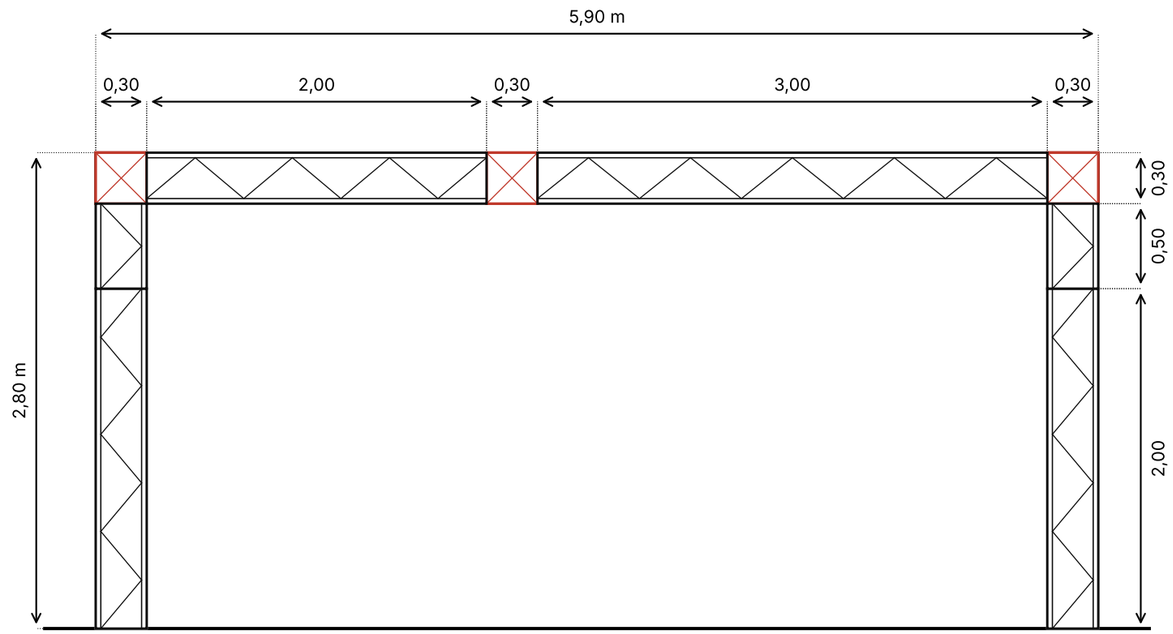

niveau haut de la structure basse (+2,80 m) ou sol si posée seule

AXONOMÉTRIE – STRUCTURE SUPÉRIEURE (TOITURE)

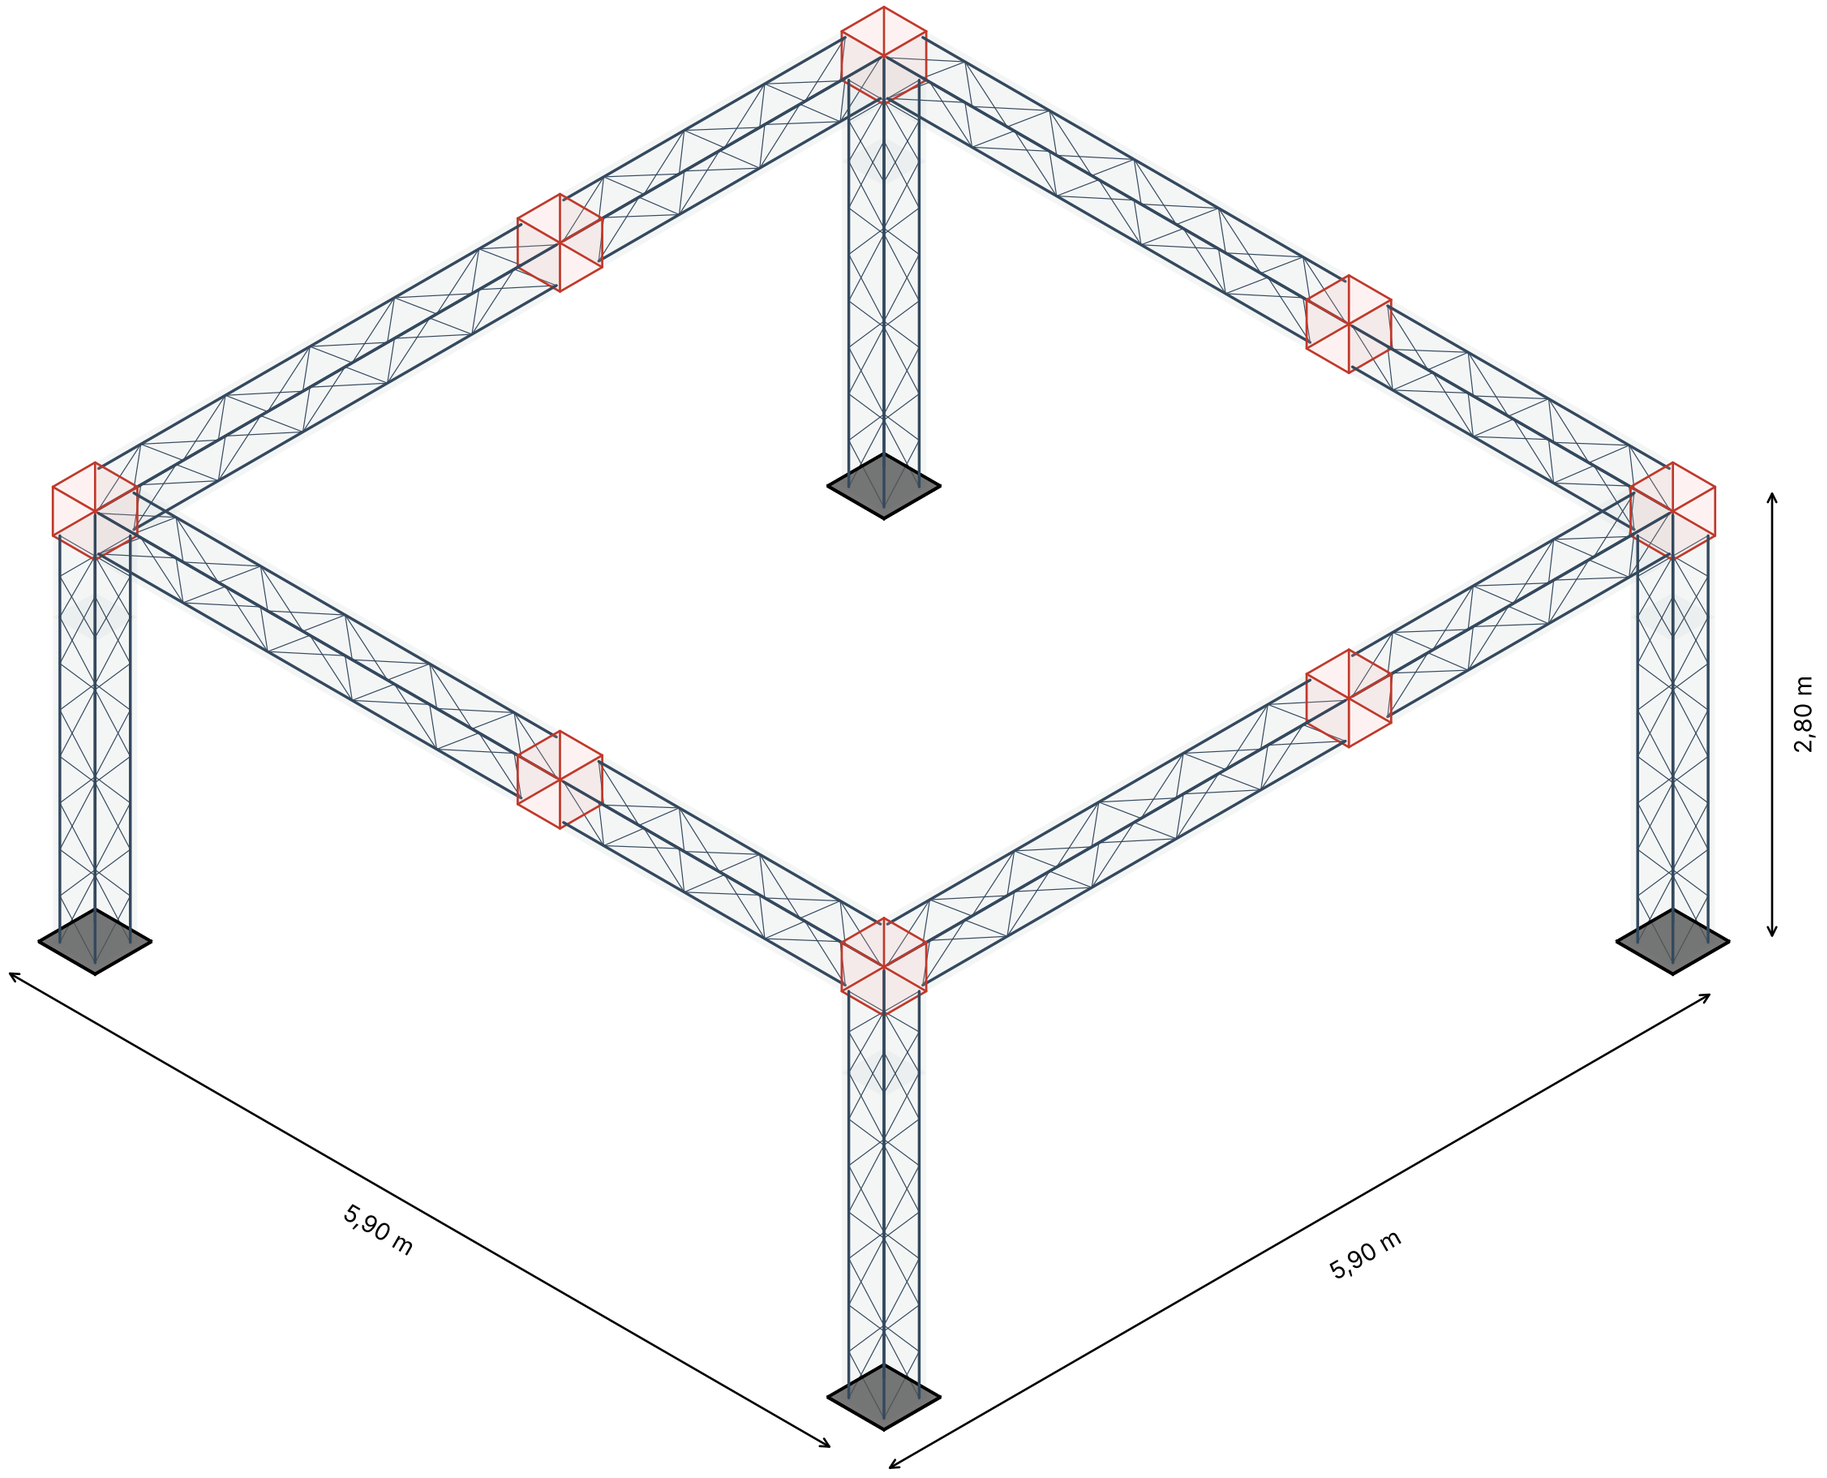


BECOMAR – STRUCTURE SUPÉRIEURE (TOITURE) – ALU TRUSS 30×30 – 5,90 × 5,90 m – h 2,80 m

Cotes en mètres – Échelle indicative – relevé d'après le plan fourni

AXONOMÉTRIE TOITURE

ENSEMBLE BECOMAR – toiture (bleu) posée sur la structure basse – hauteur totale 5,60 m

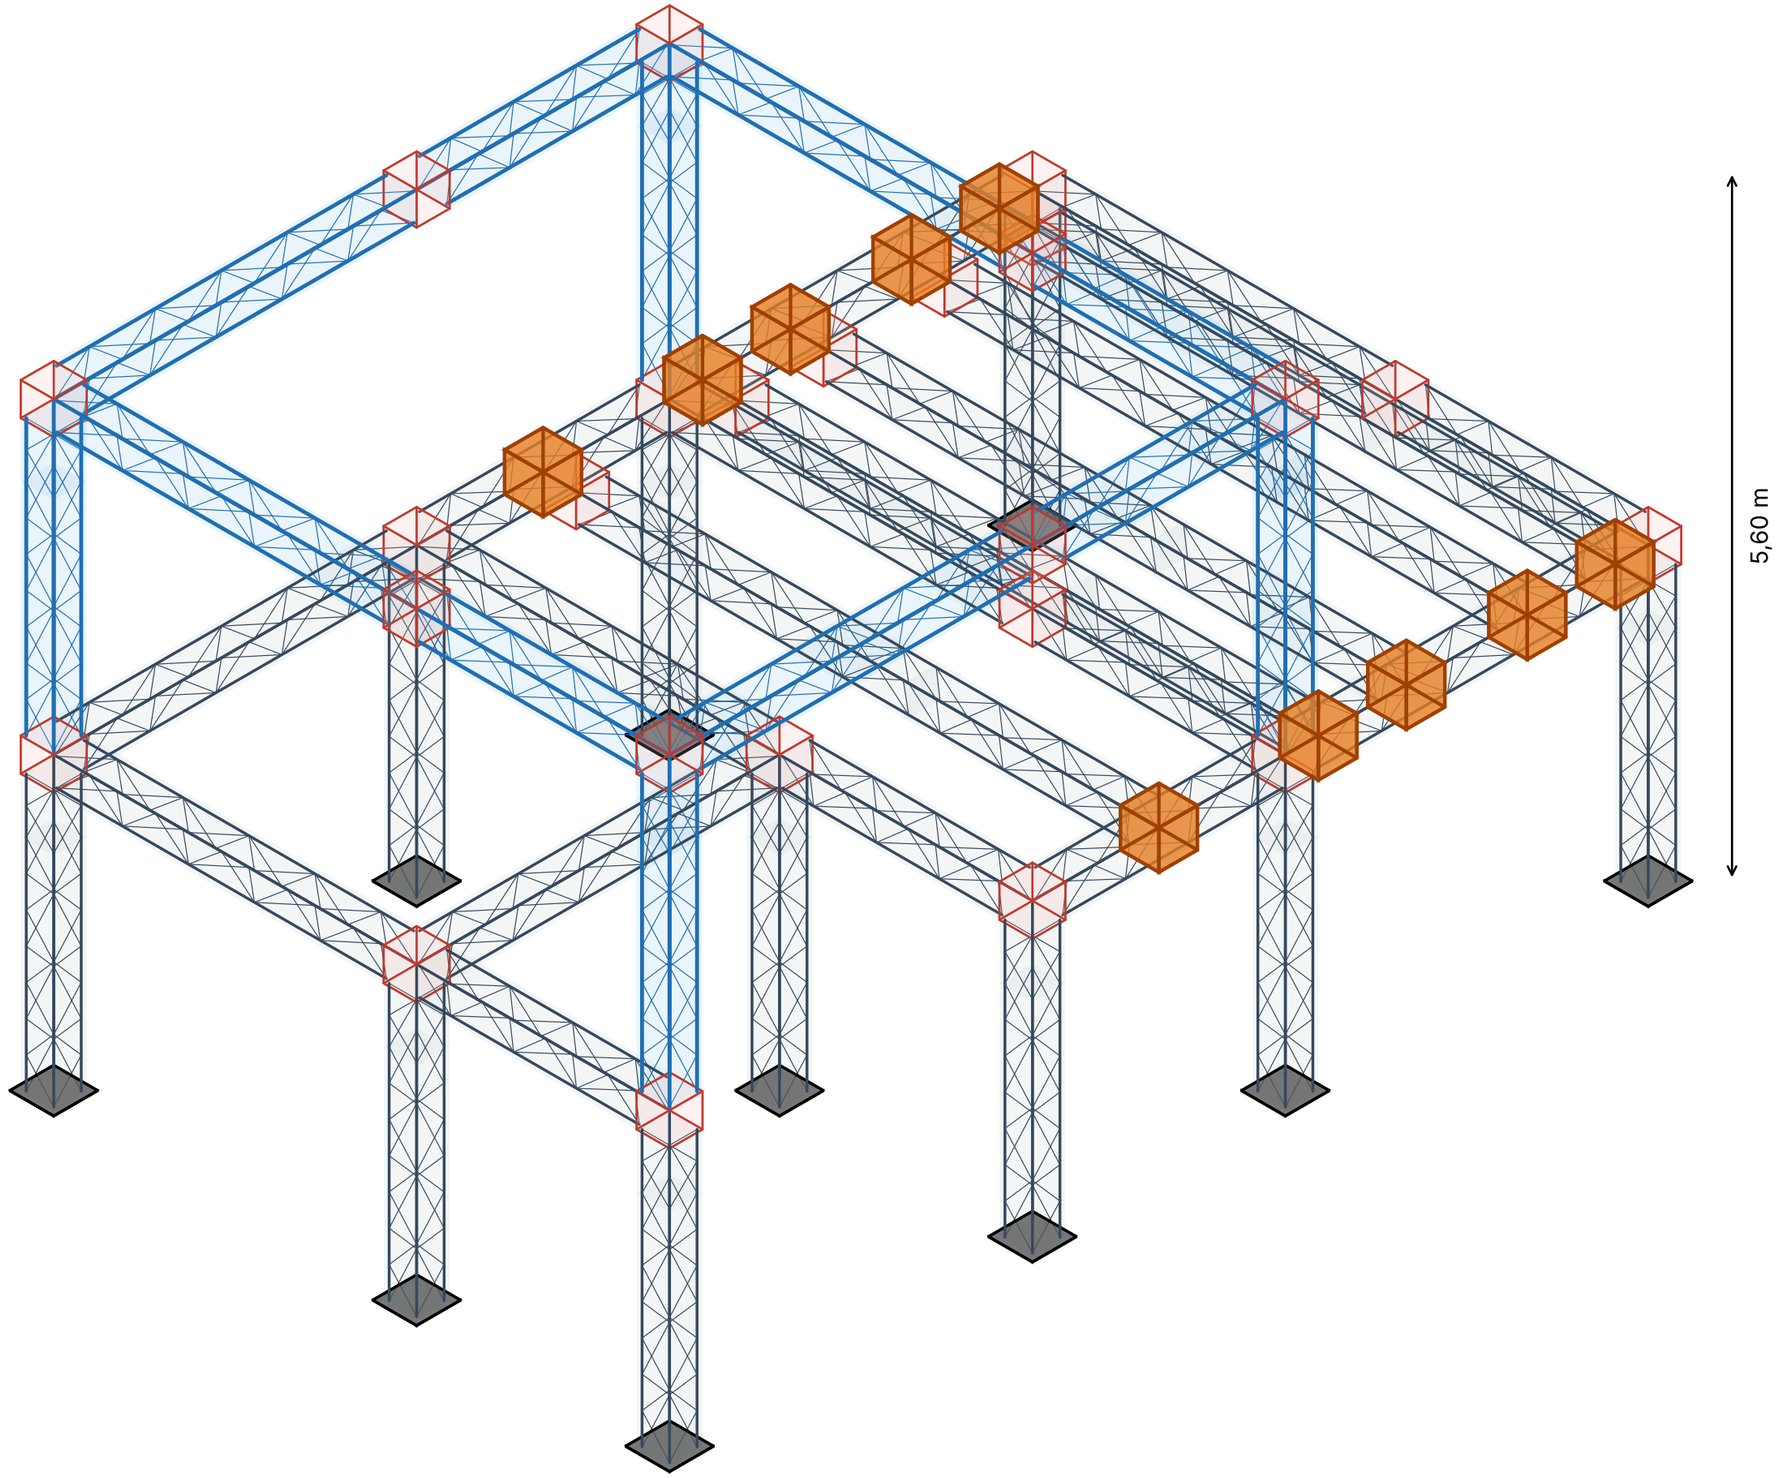


BECOMAR – STRUCTURE SUPÉRIEURE (TOITURE) – ALU TRUSS 30×30 – 5,90 × 5,90 m – h 2,80 m

Cotes en mètres – Échelle indicative – relevé d'après le plan fourni

AXONOMÉTRIE D'ENSEMBLE

NOMBRE DE CONNEXIONS PAR CUBE (× 4 spigots)

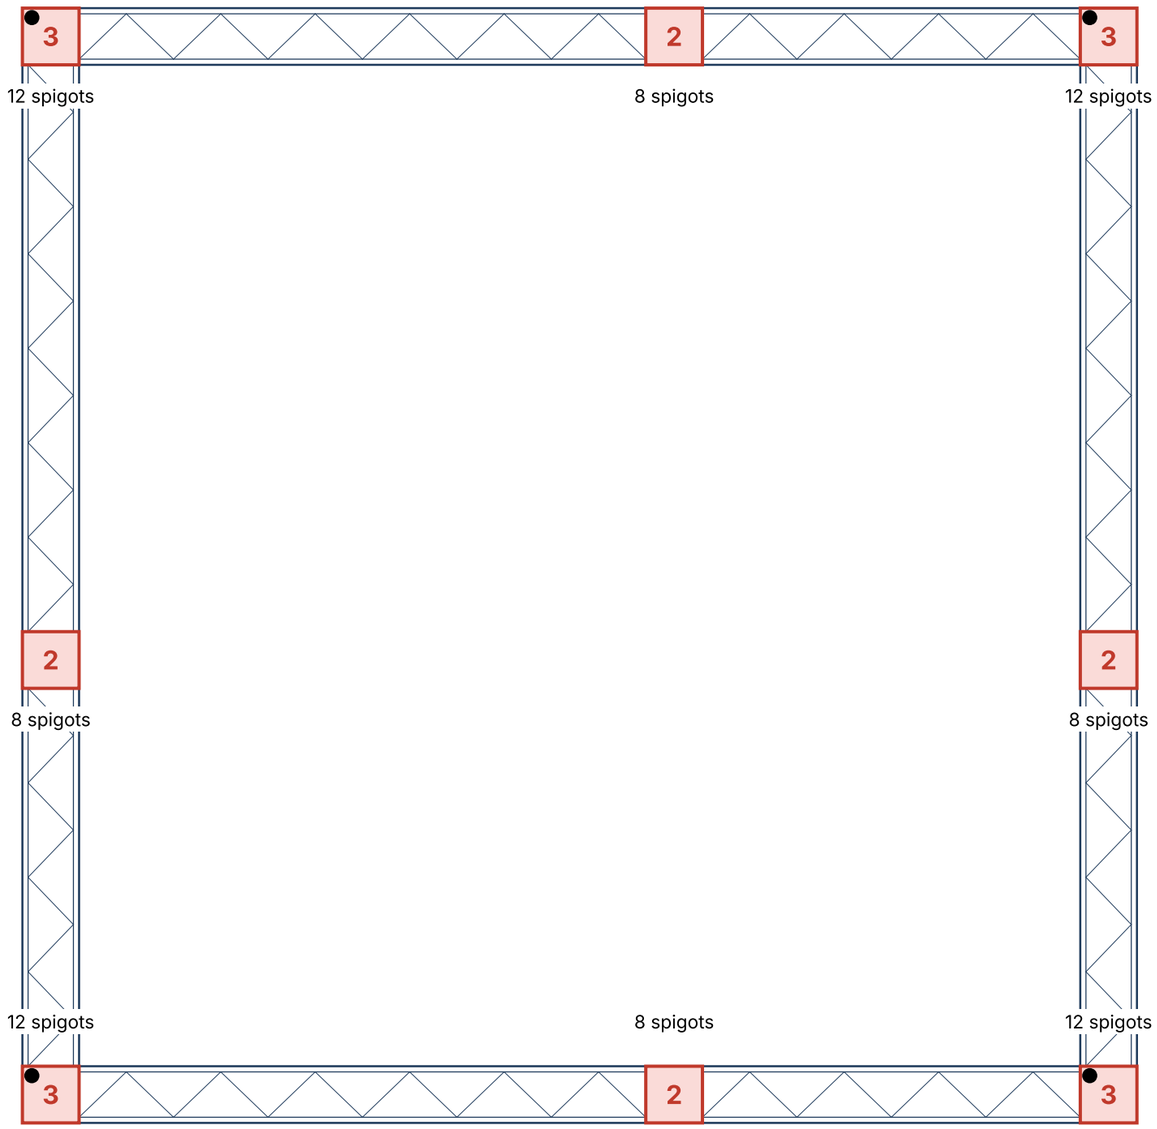


TOTAL DES SPIGOTS

	Connexions	Spigots
4 cubes d'angle (2 traverses + pied)	12	48
4 cubes de milieu (2 traverses)	8	32
TOTAL SPIGOTS CUBES TOITURE	**20**	**80**
Pieds posés sur cubes de la structure basse	4	16
TOTAL GÉNÉRAL SPIGOTS	**24**	**96**

Règle : 1 connexion sur un cube = 4 spigots.

Les 16 spigots des pieds se montent sur la face supérieure des 4 cubes d'angle de la structure basse (cubes 0,0 / 5,60,0 / 0,5,60 / 5,60,5,60).
Si la toiture est posée seule au sol : 4 platines à la place (16 spigots en moins).

Autres raccords :
• 4 jonctions pied 2,00 / 0,50 → 16 connecteurs coniques

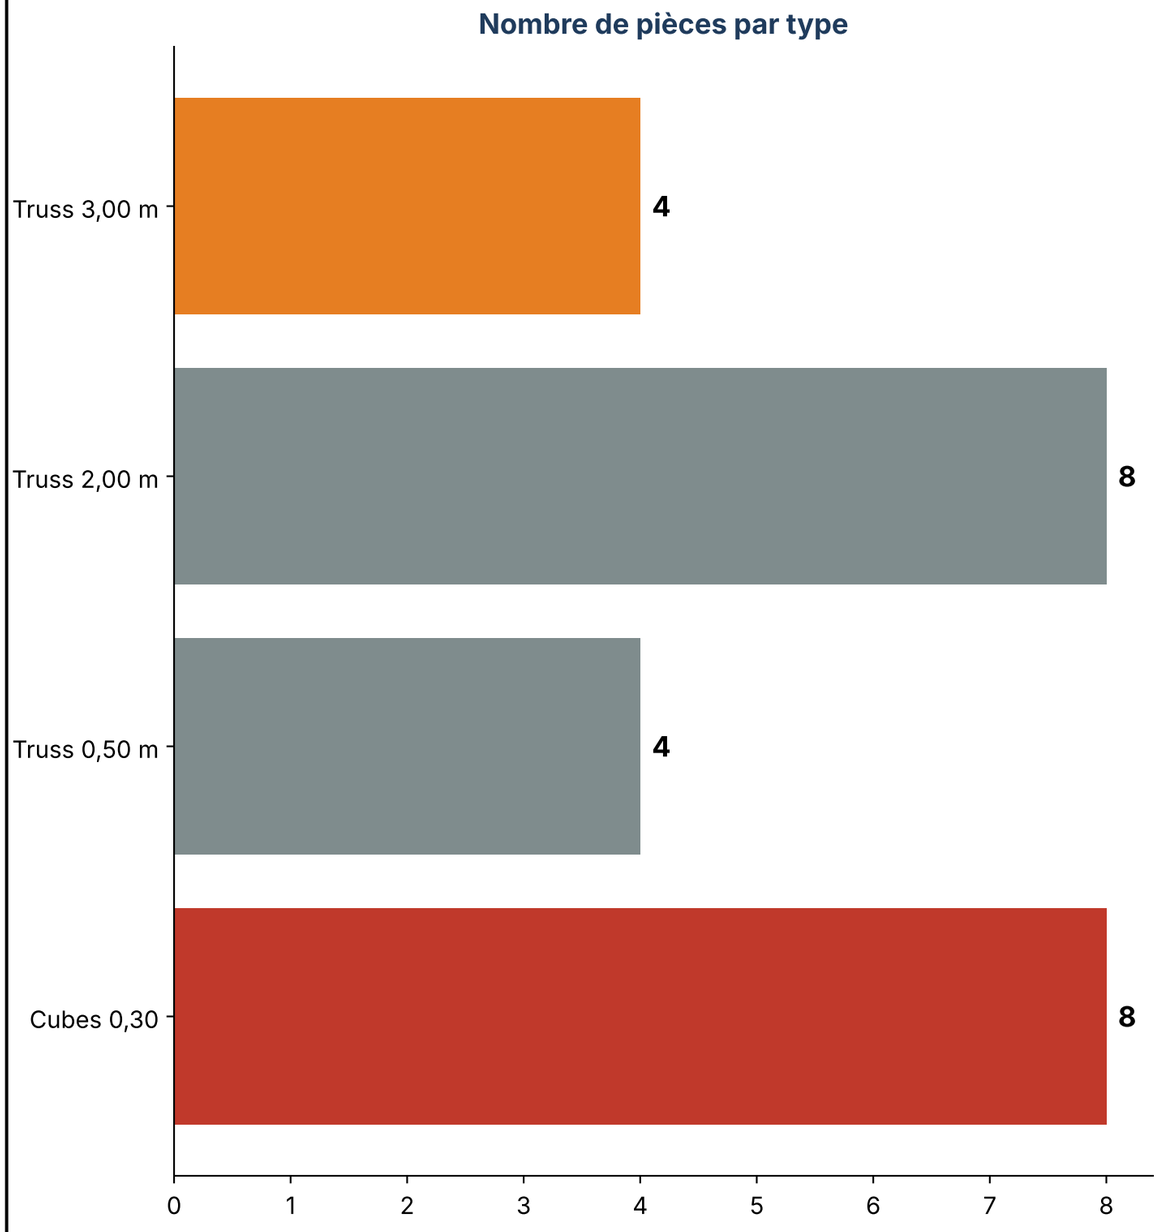

Élément	Dimension	Utilisation	Qté	Poids
Truss carré 30×30	3,00 m	4 traverses	4	70 kg
Truss carré 30×30	2,00 m	4 traverses + 4 pieds	8	100 kg
Truss carré 30×30	0,50 m	rehausse des 4 pieds	4	20 kg
Cube 30×30×30	0,30 m	4 angles + 4 milieux	8	45 kg
Spigots	–	cubes toiture + pieds	96	–
TOTAL	**30 m de truss**		**24**	**234 kg**

TOTAL TOITURE : 4 × 3,00 m + 8 × 2,00 m + 4 × 0,50 m = 30 m de truss
+ 8 cubes + 96 spigots – poids ≈ 234 kg

Pas de manchon : toutes les jonctions se font sur des cubes.
Pas de platine si posée sur la structure basse (4 si posée au sol).